

Produktinformation

EverSeal® Membranhärdare

Membranhärdare och ytförstärkare

Material och egenskaper:

EverSeal® Membranhärdare är en produkt för härdning och permanent ytförstärkning av betong.


En ny betong måste vårdas. **Efterhärdas!** Avdunstar vattnet i betongen för snabbt uppstår krympsprickor. Detta undviks med **EverSeal® Membranhärdare**.

EverSeal® Membranhärdare är en vätska som penetrerar ner i betongens porer (10-30 mm) och fördröjer vattnets avdunstning. Därmed ges betongen förutsättningar att härda till efterfrågad hållfasthet samt minimera krympsprickor.

- Ersätter eftervattning och folietäckning.
- Ger betongen tätare/hårdare yta, varvid dammbildning minimeras.
- Kan övermålas, flytspacklas och mattklistras.
- Spill av vätskor absorberas svårare vilket underlättar rengörning.
- Enkomponents vattenbaserad, luktfri, miljövänlig, ej brandfarlig vätska.

Användningsområde:

EverSeal® Membranhärdare är avsedd för såväl horisontella som vertikala ytor inom- och utomhus. För skydd mot uttorkning och tidig sprickbildning och som permanent ytförstärkning. Betongytan blir vätskeavvisande.

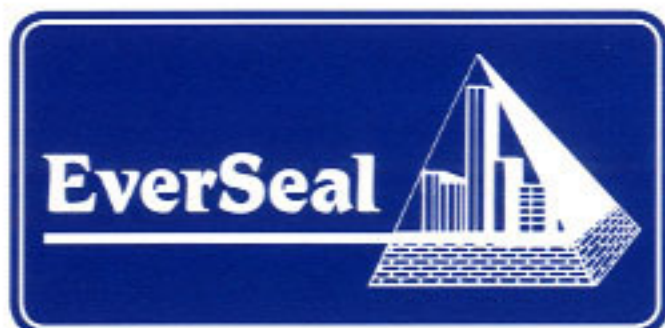

Produktinformation

EverSeal® Membranhärdare

Membranhärdare och ytförstärkare

- Applicering:** EverSeal® Membranhärdare appliceras med enkel sprututrustning, roller eller gummiraka (*se separat läggningsanvisning*).
- Åtgång:** 5-7 m² per liter.
- Torktid:** Ytan är beträddbar 1-2 timmar efter behandling vid rumstemperatur.
- Förpackning:** 10 liters plastdunk.
- Lagring:** Obegränsad.
- Kulör:** Ofärgad.
- Volymvikt:** Ca. 1 kg/ liter.
- pH-värde:** Ca. 11.
- Miljö:** EverSeal® Membranhärdare klassas inte som hälsofarlig produkt.
- Allmänt:** Omskakas väl före användning. Lämplig påföringstemperatur 5-50°C

För vidare information kontakta:

EverSeal
Mellansverige AB



St. Skogstorp Barkarö, SE-725 91 Västerås, Telefon +46 (0)21 500 24, Fax +46 (0)21 500 26
Mobil: **Urban Boija** +46 (0)70 577 64 08 / **Niklas Fredriksson** +46 (0)70 663 73 24

www.everseal.se